




## ABOUT US 关于我们

边锋机械集团是集研发、生产、销售、服务于一体的隔膜泵专业厂商，隔膜泵专家，掌握核心科技，公司创始最早可追溯至 1990 年，始终专注于隔膜泵领域，是浙江省气动隔膜泵团体标(T/ZZB2345-2021)起草单位。

公司先后获国家“高新技术”企业认定，浙江制造“品字标”认证，知识产权管理体系认证，国家“防爆产品合格”认证与欧盟 CE 认证，迄今获得包括 6 项发明专利，4 项软著在内 100 余项专利，是嘉善县职业技能等级认定试点企业，通过了 ISO9001 国际质量体系，ISO14001:2015 环境管理体系；ISO:45001:2018 职业健康安全管理体系认证；浙江省级专精特新企业，嘉善县十佳专精特新(隐形冠军)企业，科技创新与成果转化示范企业。


2018 年，集团提出：“卖一代，试一代，想一代”的联合开发战略，2020 年结盟上海应用技术大学，成立联合实验室。并筹建国家级创新技术中心“隔膜泵研究院”，深化产学研，促进科技成果转化。掌握核心技术，33 年只做隔膜泵，产品精准针对行业特性，满足客户特定工况需求，先后成功推出七大系列产品：一是，新能源锂电专用泵 GDXQ/D 系列；二是，大流量 BFQ/D 系列；三是，砂磨机专用泵 A&O 系列；四是，小灵通矿用泵 BQG 系列；五是，船用泵 GDC 系列；六是，卫生级 Q/DBW 系列；七是，传统的 QBF3 系列，粉体泵、喷涂泵、手摇隔膜泵，以及除渣机、压滤机供料系统、灌装设备等系列配套产品，广泛运用在化工、环保、油田、制药、食品、冶金、造纸、电力、印染等领域，深受广大用户喜爱。

公司始终立足于弘扬民族品牌，是国外品牌替换隔膜泵行业民族品牌佼佼者，专注于数字化高端精密制造，在对产品进行升级和研发的同时，公司建立健全营销服务体系，在产品选型、疑难解答、售后维修等各个服务环节，为广大用户提供安心、暖心、开心全面和细致的“三心”服务。陆续建立了 28 个国内服务中心，4 个海外服务中心，5 个产品配送中心，未来一个时期内全球服务中心将达到 20000 家，产品配送中心将达到 20 家，公司以优质的售后服务获得国内外客户的广泛赞誉，产品远销全国 30 多个省市及美国、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、越南、泰国、印度尼西亚等国外市场。

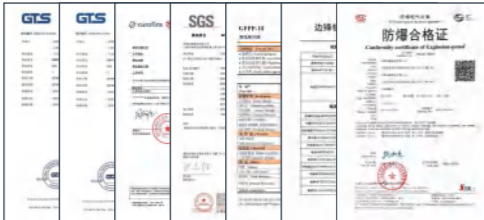


## GDX 新能源锂电专用泵

新能源锂电专用泵，自身不含铜锌，针对锂电原料成分混杂、锂电工艺段覆盖广、锂电生产安全等消费者的切实痛点，赋予输送设备“新能源锂电专用”这一全新概念，适应新能源、新材料领域的应用。

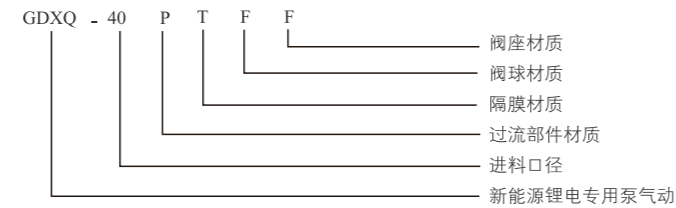

型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	口径 (DN)	入气口径 (in)	颗粒直径 (mm)
GDXQ-25	116	84	5.48	8.4	25	1/2	3.2
GDXQ-40	378.5	84	5.48	8.4	40	1/2	4.8
GDXQ-50	568	84	5.48	8.4	50	1/2	6.4
GDXQ-80	1041	84	2.4-7.6	8.4	80	3/4	9.4

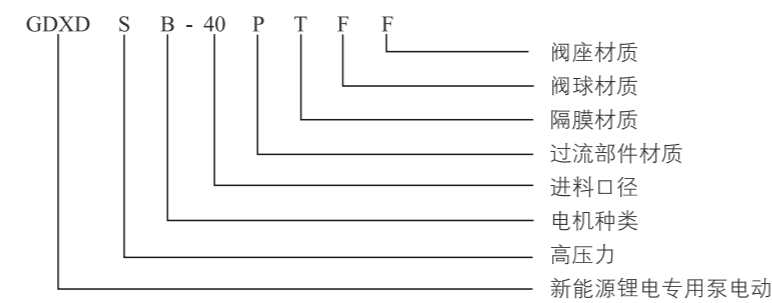


类型	型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	颗粒直径 (mm)	电机功率
低压力	GDXD-25	48	40	4	4	3.2	1.5
	GDXD-40	162	40	5	4	4.8	2.2
	GDXD-50	245	40	5	4	6.4	3
	GDXD-80	480	40	6	4	9.4	4
	GDXDA-50	245	40	5	3	6.4	3
高压力	GDXDA-80	480	40	5	4	9.4	4
	GDXDS-25	48	70	4	7	3.2	2.2
	GDXDS-40	162	70	5	7	4.8	3
	GDXDS-50	245	70	5	7	6.4	4
	GDXDS-80	480	70	6	7	9.4	5.5




## BFQ/D 大流量隔膜泵

大流量隔膜泵，相比传统隔膜泵流量更大，进出口位置还可以根据工况多角度调整，换装新一代固德消声器，更定制膜片预警装置，具有自吸泵潜水泵泥泵浆液屏蔽泵和杂质泵等输送机械的许多优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、酸洗、电力、电镀、染料、农药等行业。

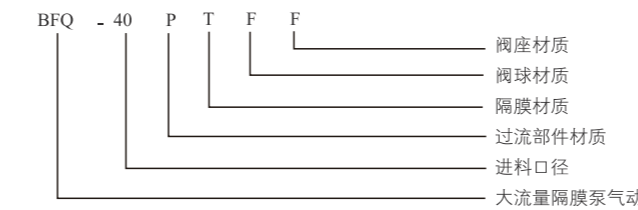

型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	口径 (DN)	入气口径 (in)	颗粒直径 (mm)
BFQ-25	116	84	5.48	8.4	25	1/2	3.2
BFQ-40	378.5	84	5.48	8.4	40	1/2	4.8
BFQ-50	568	84	5.48	8.4	50	1/2	6.4
BFQ-80	1041	84	2.4-7.6	8.4	80	3/4	9.4

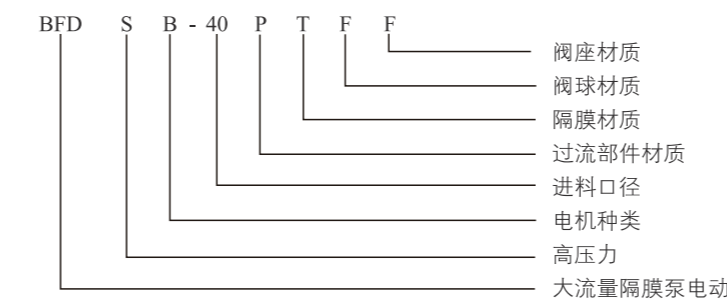


类型	型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	颗粒直径 (mm)	电机功率
低压力	BFD-25	48	40	4	4	3.2	1.5
	BFD-40	162	40	5	4	4.8	2.2
	BFD-50	245	40	5	4	6.4	3
	BFD-80	480	40	6	4	9.4	4
高压力	BFDS-25	48	70	4	7	3.2	2.2
	BFDS-40	162	70	5	7	4.8	3
	BFDS-50	245	70	5	7	6.4	4
	BFDS-80	480	70	6	7	9.4	5.5



## BQG 小灵通矿用气动隔膜泵

小灵通矿用气动隔膜泵，安全、轻便、耐用，专为煤矿设计，采用、吸收并改进了先进的气动隔膜泵生产工艺和核心技术，是传统矿用水泵的一次革命。几乎适用于所有形式的矿业开采中的排水工作，包括用于煤炭、软/硬岩石、贵金属(例如镍、铜、金、银)、磷酸盐和钻石的地下、露天、疏浚和就地开采过程。

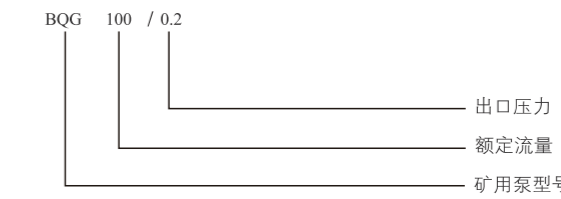


泵型号BQG	额定流量 (L/min)	出口压力 (Mpa)	耗气量 (m3/min)	额定风压 (Mpa)	通过颗粒直径 (mm)	进、出口管口径 (mm)
BQG100/0.2	100	0.2	0.5-0.7	0.55-0.7	3.2	25
BQG200/0.2	200	0.2	0.6-0.85	0.55-0.7	4.8	40
BQG350/0.2	350	0.2	0.85-0.95	0.55-0.7	6.4	50
BQG450/0.2	450	0.2	0.9-1	0.55-0.7	9.4	80



## A&O 砂磨机专用泵

砂磨机专用泵，具备独特的模块化构造与无轴封设计，可进行广泛的流体输送操作，从低粘度到高粘度，从清澈到含有悬浮颗粒，从温和到腐蚀性，均可轻松完成输送任务。且输送大颗粒物料时不会损伤泵体，轻松适应大部分复杂工况。

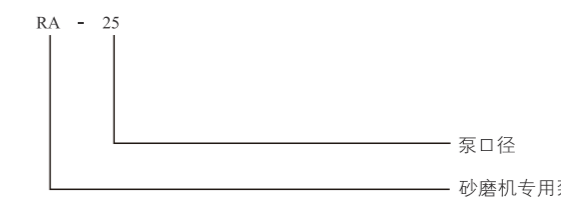


泵型号	最大进气压力 (bar)	最大虹吸高度 (bar)	最大工作压力 (bar)	最大流量 (lpm)	最大颗粒尺寸 (mm)	最大耗气量 (m³/min)
RA-25	8.3	0.55	8.3	133	3.2	1.3




## Q/DBY3

### 第三代隔膜泵

气动隔膜泵，采用压缩空气为动力源，是一种由膜片往复变形形成容积变化的容积泵。具有质量可靠、使用寿命长、噪音低、震动小、不死机、做工精细等六大优点，既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

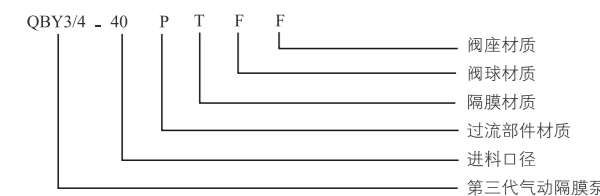

型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	入气口径 (in)	颗粒直径 (mm)
QBY4-10/15	22	70	4	7	1/4	1.5
QBY3-20/25	57	70	4.5	7	1/4	2.5
QBY3-32/40	170	84	5.48	8.4	1/2	3.2
QBY3-50/65	378.5	84	5.48	8.4	1/2	4.8
QBY3-80/100	568	84	5.48	8.4	1/2	6.4
QBY4-125	1041	84	2.4-7.6	8.4	3/4	9.4

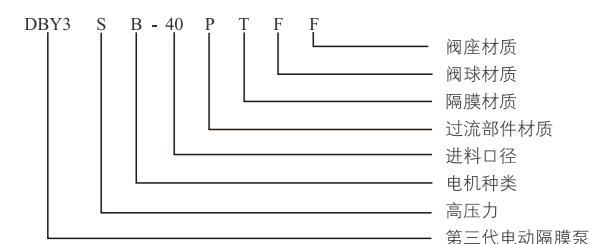

类型	型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	颗粒直径 (mm)	电机功率
低压力	DBY3-10/15	12.8	40	3	4	2.5	0.55
	DBY3-20/25	12.8	40	3	4	2.5	0.55
	DBY3-32/40	48	40	4	4	3.2	1.5
	DBY3-50/65	162	40	5	4	4.8	2.2
	DBY3-80/100	245	40	5	4	6.4	3
	DBY3-125	480	40	6	4	10	4
高压	DBY3S-10/15	12.8	70	3	7	2.5	0.75
	DBY3S-20/25	12.8	70	3	7	2.5	0.75
	DBY3S-32/40	48	70	4	7	3.2	2.2
	DBY3S-50/65	162	70	5	7	4.8	3
	DBY3S-80/100	245	70	5	7	6.4	4
	DBY3S-125	480	70	6	7	10	5.5

## GDQX-10

### 切削液净化装置

切削液净化装置是为机床加工行业研发的专用配套设备，体积小，功能强大。能过滤切削液中的杂质铁屑，去除废油，杀菌调节pH值，延长切削液的使用寿命，减少环境污染，降低生产成本。




机型	GDQX-10	设备出水口径	12mm
设备容量	40L	减速马达	110/220V 60/50Hz
电源输入	AC 220V 60-50Hz	马达功率	7W
消耗功率	60W	马达转速	18RPM
泵工作压力	0.2-0.7Mpa (推荐0.2-0.3Mpa)	臭氧泵	110/220VAC 60-50Hz
泵流量	22L/min	臭氧量	500mg/m3
设备尺寸	650x420x780mm	臭氧值(入)	0.8ppm
包装尺寸	800x550x1000mm	臭氧值(出)	0.1ppm
设备净重	58kg	耗气量	6.3scfm
泵口径	DN10	防溢功能	是

## GDCZ-400

### 除渣机

除渣机适用于清理机加工过程中产生的铁屑杂质沉淀，可高效完成对循环槽内的切削液过滤工作，有效杀死切削液内滋生的厌氧菌，去除异味，并依靠全铜高压水枪对机床循环槽进行冲洗清洁，帮助企业解决设备的日常运维烦恼。

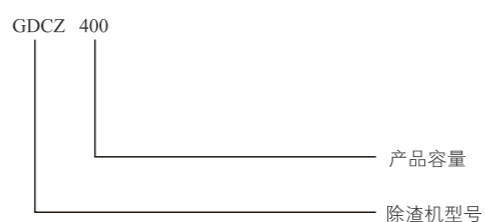


产品型号	气源压力	功率	输入电压	储存容量	过滤精度	适用工况	外形尺寸	出液速度	最大进液	净重
GDCZ-400	0.4~0.7Mpa	≤2KW	220V/50Hz	400L	60# (250 μm) 100# (150 μm)	0~60℃/ATM	1700mm L 600mm W 1600mm H	54L/min	125L/min	≤280Kg

## BFYZ

### 压滤机供料系统

BFYZ系列压滤机智能供料系统是主要应用于污水处理中压滤机供料的专用设备，输送流量范围在378.5~1041L/min之间，出口压力最高可达16公斤，压缩泥饼含水量低至42%的同时，压缩过程耗时也大为缩短，显著提高污水处理工效

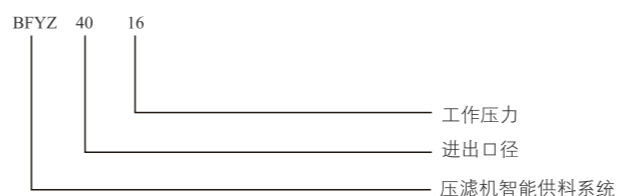


型号	最大流量 L/min	最大出口压力 MPa	吸程m	最大允许颗粒直径mm	最大空气消耗量m³/min	气源压力 MPa	电压V	功率W	入气口径in
BFYZ4016	378.5	1.6	5	4.8	3.5	0.8	220	50	1/2
BFYZ5016	568	1.6	5	6.4	4.8	0.8	220	50	1/2
BFYZ8016	1041	1.6	5	9.4	9	0.8	200	50	3/4

## BGZ

### 智能灌装设备

智能灌装设备专为各类桶料自动化灌装设计，成套设备操作简单，只需一次设定即可实现后续自动灌装。设定后可自动识别桶重量，非重量范围内不启动。灌装速度可自由调节，灌装精度高，灌装效率高。

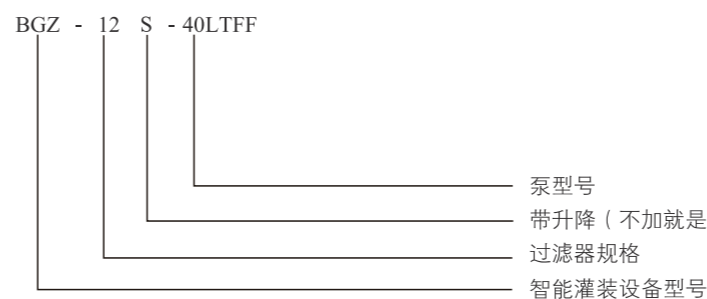

型号	工作电压	工作气压	最大灌装速度	精度范围	耗气量	入气口径
BGZ-12-40LTFF	220V/50HZ	0.7MPa	150L/min	±10g	0.67m³/min	1/2 in. bsp (f)

**BF PUMP** 边锋机械集团  
BIANFENG MACHINERY GROUP

隔膜泵专家 · 掌握核心科技

新能源锂电专用泵GDX系列

大流量泵BFQ/D系列

小灵通矿用气动隔膜泵BQG系列

砂磨机专用泵A&O系列

第三代隔膜泵Q/DBY3系列

工厂清道夫系列

压滤机供料系统

智能灌装设备



厂址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇西塘大道1433号

服务热线：021-56980480 400-630-2228

售后电话：15000068029 15000099397

隔膜泵商城：www.007c.com

公司官网：www.gemobeng.com